

Hi-MO 6

Explorer

LR5-54HTH 415~435M

- Підходить для ринку дистрибуції
- Простий дизайн втілює сучасний стиль
- Краща продуктивність виробництва енергії
- Високоякісний модуль гарантує тривалу надійність

15

15-річна гарантія на матеріали та обробку

25

25-річна гарантія на додаткову лінійну вихідну потужність

Повна сертифікація системи та продукції

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO9001:2015: ISO Quality Management System

ISO14001: 2015: ISO Environment Management System

ISO45001: 2018: Occupational Health and Safety

IEC62941: Guideline for module design qualification and type approval

LONGi



22.3%

Максимальна
потужність модуля

0~3%

Допустиме
відхилення


<1.5%

Деградація
в перший рік

0.40%


Деградація
в 2-25 рік

Додаткова цінність

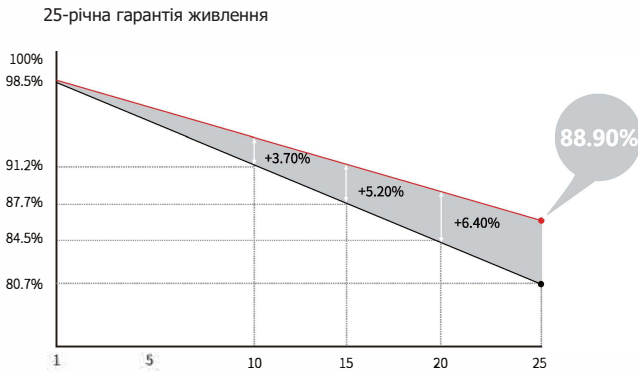

Механічні характеристики

Тип комірки	108 (6 X 18)
Розподільна коробка	IP68, три діюда
Вихідні кабелі	4мм², ±1200мм (може бути змінено)
Передня кришка	загартоване скло 3.2 мм
Рамка	Анодований алюмінієвий сплав
Вага	20.8кг
Розміри	1722×1134×30мм
Упаковка	36 шт. у палеті / 216 шт. у контейнері 20' GP / 936 шт. у контейнері 40' HC

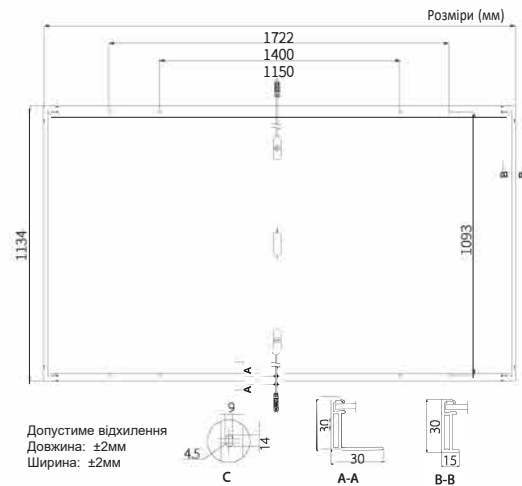

Електричні характеристики STC : AM1.5 1000W/м² 25°C

NOCT : AM1.5 800W/м² 20°C 1m/c

Тестова невизначеність для Pmax ±3%

Тип модулю	LR5-54HTH-415M		LR5-54HTH-420M		LR5-54HTH-425M		LR5-54HTH-430M		LR5-54HTH-435M	
Умови тестування	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Максимальна потужність (Pmax/W)	415	310	420	314	425	318	430	321	435	325
Напруга холостого ходу (Voc/V)	38.53	36.18	38.73	36.36	38.93	36.55	39.13	36.74	39.33	36.93
Струм КЗ (Isc/A)	13.92	11.24	14.00	11.31	14.07	11.36	14.15	11.43	14.22	11.49
Напруга при макс. потужності (Vmp/V)	32.24	29.42	32.44	29.60	32.64	29.78	32.84	29.97	33.04	30.15
Струм при макс. потужності (Imp/A)	12.88	10.54	12.95	10.60	13.03	10.67	13.10	10.72	13.17	10.78
ККД (%)	21.3		21.5		21.8		22.0		22.3	

Робочі характеристики

Робоча температура	-40°C ~ +85°C
Допуск потужності	0 ~ 3%
Допуск по Voc і Isc	±3%
Максимальна напруга системи	DC1500V (IEC/UL)
Максимальна серія запобіжників	25A
Номінальна температура	45±2°C
Клас захисту	Клас II
Вогнестійкість	UL тип 1 або 2 IEC клас C

Механічне навантаження

Макс. статичне навантаження передньої сторони	5400Pa
Макс. статичне навантаження задньої сторони	2400Pa
Тест на град	25мм град зі швидкістю 23 м/с

Теплові характеристики (STC)

Температурний коефіцієнт Isc	+0.050%/°C
Температурний коефіцієнт Voc	-0.230%/°C
Температурний коефіцієнт Pmax	-0.290%/°C