

## Diesel Anti Smoke (DAS)

### Produktegenskaber

Diesel Anti Smoke reducerer signifikant udstødningsrøg og ubehagelig også til mobile dieselmotorer. Det øger Cetane antallet af dieselbrændstoffer. Produktet sikrer perfekt smøring af alle bevægelige dele i dieselsystemet og giver derfor en ren og kraftig forbrænding. Beskytter det komplette system mod korrosion.

### Anvendelsesområde

Til brug i dieseldrevne motorer. Anbefales til motorer med partikelfilter, turbo og katalysator.

### Anvendelse

Fyld direkte i dieseltanken. Overhold blandingsforholdet!

### Forbrug

150 ml tilstrækkelig til 60 liter diesel. Blandingsforhold: 1:400

### Virkningstid

mens motoren kører

### Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: gul

Lugt: karakteristisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 200 - 210 °C

Flammepunkt: > 65 °C

Laveste Eksplosionsgrænser: > 0,6 Vol.-%


Højeste Eksplosionsgrænser: > 7,0 Vol.-%

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,810 - 0,825 g/cm<sup>3</sup>

Vanduopløseligt

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
150ml	P2151	24

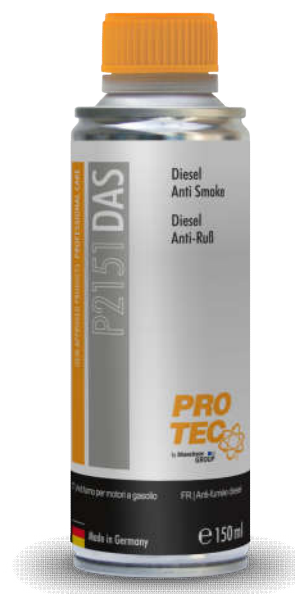

Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.