



WOOD SHPAT

ШПАТЛІВКА АКРИЛОВА



Водно-дисперсійна формула

Безпечна акрилова база, розчинник - вода.



Бездоганна реставрація

Ідеальне заповнення тріщин, вибоїн, вм'ятин, сколів, та швів із мінімальною усадкою.




Зручне нанесення

Ергономічна туба 440 г. для точного нанесення у важкодоступних місцях.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендовано для цивільного, промислового та житлового будівництва, шкіл, лікарень та підприємств харчової промисловості.

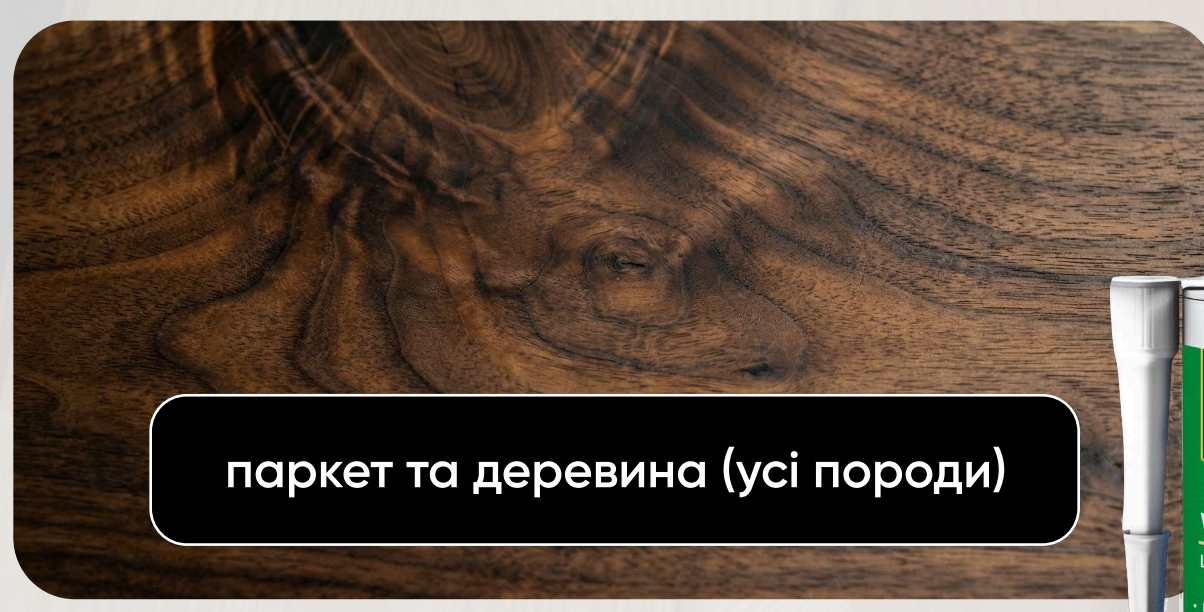

ВЛАСТИВОСТІ

ЛЕГКО ШЛИФУЄТЬСЯ

Ідеальна база під лак та фарбу



ПЛАСТИЧНА

Зручна в нанесенні

СТІЙКА ДО УСАДКИ

Не розтріскується



ЗНОСОСТІЙКА

Міцна після висихання

ВОЛОГОСТІЙКА

Надійний захист



ПАРПРОНИКНА

Поверхня "дихає"

ПАЛІТРА НАТУРАЛЬНИХ ВІДТІНКІВ



білий/white



дуб/oak



горіх/walnut



сосна/pine



паліандр/rosewood



сірий/gray



графіт/graphite



махагон/mahogany

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ WOOD SHPAT

Час висихання
4-5 годин

За умови одношарового покриття (+20°C, вологість 65%)

Витрата матеріалу
0,9-1,4 кг/м²

За товщину шару 1 мм. (залежить від шорсткості поверхні)

Робоча температура

+5°C...+35°C

Умови для нанесення, зберігання та транспортування. берегти від замерзання!

Гарантія

24 місяці

Гарантійний термін зберігання від дати виготовлення у закритій тарі.



WOOD SHPAT

ШПАТЛІВКА АКРИЛОВА

