

NOFRAME

міжкімнатні приховані двері



MODUS

МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЮ

Система кріплення елементів коробки

Для з'єднання елементів коробки використовується спеціальний з'єднувач, що це дає?

1. Ідеальне прилягання елементів коробки під кутом 90 градусів, на відміну від інших виробників, де щільне прилягання в більшості випадків, залежить від майстерності установників.
2. З'єднувач виготовлений з якісного сплаву ZAMAK, який не піддається корозії (інші виробники використовують зовнішній кутик, який швидко покривається іржею та з часом перестає коректно виконувати свої функції).
3. З'єднувач схований в середині профілю, який має 2 направляючих ребра, завдяки чому неможливо помилитись в його установці.



Такий з'єднувач
використовують інші
виробники

МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

ЗАВІСА

1. Наші двері ми комплектуємо якісними Італійськими завісами OTLAV.
2. Конструкція дверної коробки NoFrame розроблена компанією OTLAV у Італії та запатентована в Україні, тому сумісність завіси та коробки – ідеальна.
3. Спеціальне зовнішнє кріплення завіси до прихованої коробки (корпус для завіси).



За допомогою корпусу, завіса кріпиться із зовнішньої сторони коробки, така конструкція дозволяє досягти найвищої міцності кріплення. Також корпус закриває отвір у профілі та запобігає потраплянню пилу, монтажної піни і решти будівельного сміття у механізм завіси.



МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ


УЩІЛЬНЮВАЧ

Ми використовуємо в наших дверях ущільнювач найвищої якості – Shlegel, виробництва Німеччина. На відміну від гумових, які використовують інші виробники, цей ущільнювач виготовлений з поліуретану, більш міцного та еластичного матеріалу, який не розтягується під час тривалого використання та не стискається при зміні температури.

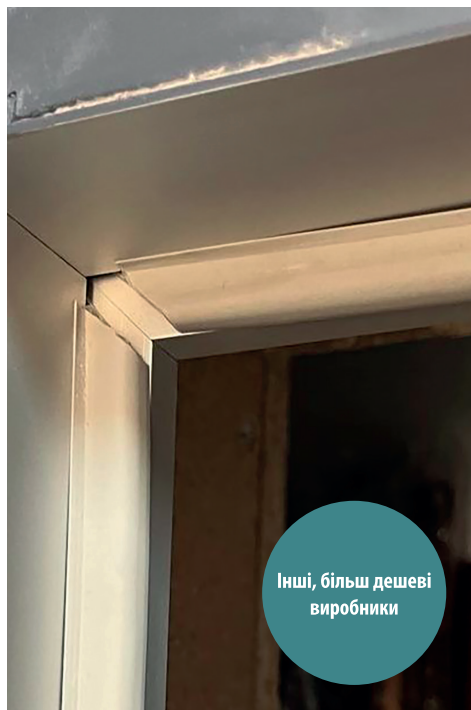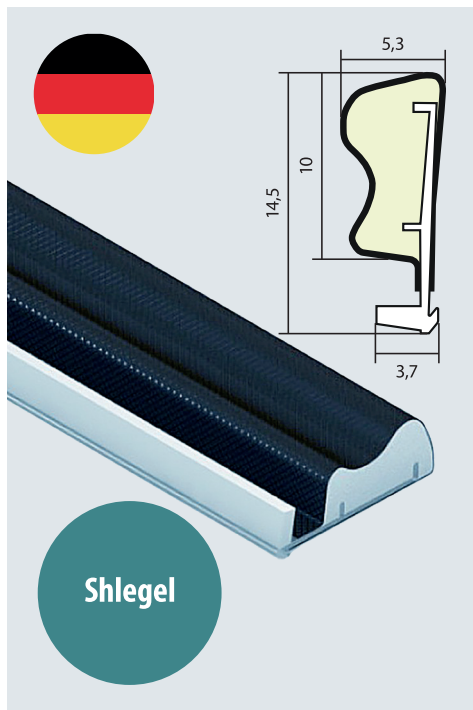

МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

ПОЛОТНО

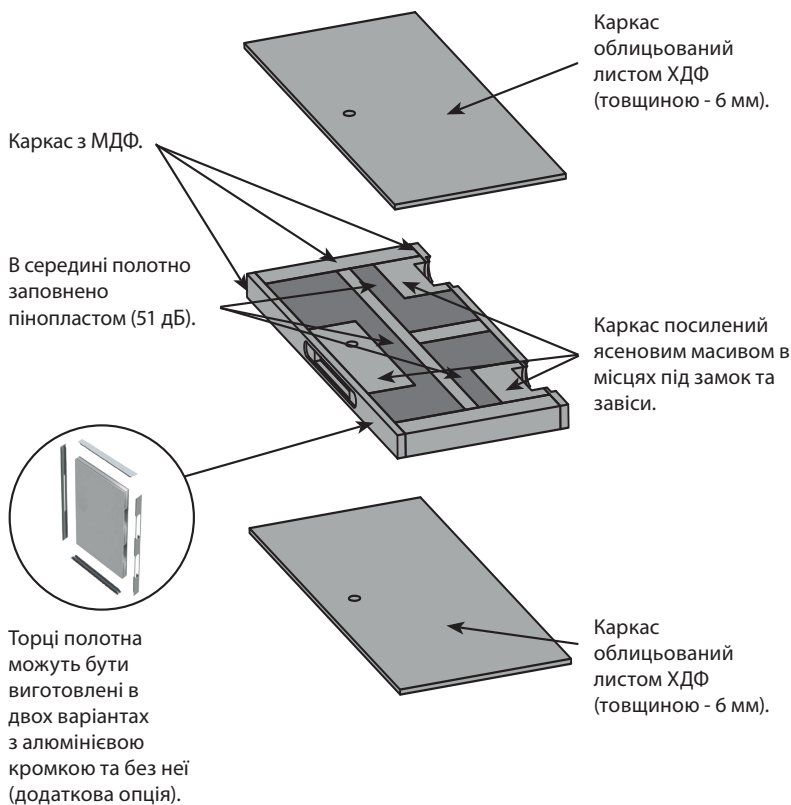

- При замовленні полотна inside/outside з алюмінієвим торцем, воно оздоблюється з 4-х сторін (у інших виробників, полотно inside оздоблюється з 3-х сторін).
- Товщина полотна зовнішнього відкриття – 38 мм, внутрішнього – 50 мм

МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартні розміри полотна:

Outside – 2000x600/700/800/900 мм.

Inside – 2010x600/700/800/900 мм.

Індивідуальні розміри полотна:

Outside – максимальна висота 2700 мм,
максимальна ширина 1100 мм.

Inside – максимальна висота 2710 мм,
максимальна ширина 1100 мм.

Висота полотна більше 2710 мм
прораховується індивідуально.

Ширина полотна більше 1100 мм
прораховується індивідуально.

Зазор між полотном і коробкою – 3 мм.

Зазор між полотном і чистовою підлогою – 10 мм.



Варіанти відкриття:

Внутрішнє
ПРАВЕ
відкриття
(Inside)



Внутрішнє
ЛІВЕ
відкриття
(Inside)

Зовнішнє
ЛІВЕ
відкриття
(Outside)



Зовнішнє
ПРАВЕ
відкриття
(Outside)

МІЖКІМНАТНІ ПРИХОВАНІ ДВЕРІ

ПАКУВАННЯ

Сміливо заявляємо, у нас найкраще пакування!
Ми приділили велику увагу деталям, коли справа дійшла до пакування. Кожна позиція, буде поміщена в окрему упаковку, яка зроблена з якісних матеріалів.



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

1. Фарбування прихованої коробки / алюмінієвого торця;
2. Посилений профіль для дверей від 2300 мм;
3. Врізка додаткової фурнітури;
4. Комплектація ДСП розпірками.

ВАЖЛИВО

1. Для дверей з різним типом відкриття, що розташовані поруч, потрібно передбачити різницю по висоті полотна 10 мм;
2. Розмір полотна має бути кратним 5 мм;
3. Ширина дверного отвору=ширина полотна + 74 мм;
4. Висота дверного отвору=висота полотна + 54 мм;
5. Товщина полотна з алюмінієвим торцем при відкритті Inside – 52 мм;
6. Гарантія – 24 місяці.

