

КРАН-МАНІПУЛЯТОР ХСМГ GSQS250-4



Мах в/п на тiп вильотi, т: от 7

Мах вантажний момент, тм: 20-30

Мах вилiт, м: 15+

Категорiя: Тросовий гаковий

[Запросити цiну](#)


[Версiя для друку](#)



ТРОСОВИЙ КРАН-МАНІПУЛЯТОР XCMG GSQS250-4

Технічні особливості:


- Стріла з поперечним шестикутним перерізом має переваги більшої вантажопідйомності при тій же амплітуді, а також сильний опір вигину та кручення секції.
- Посилений одноциліндровий синхронний телескопічний механізм з тросом всебічно посилений та модернізований, з більш високою надійністю та великою вантажопідйомністю.
- Тришарові виносні опори з однією порожниною, простір для встановлення крана менший.
- Нова система пропорційного управління має гарне мікропереміщення, складна дія більш стабільна, а ефективність підйому висока.
- Пристрій автоматичного втягування гака в кінцеве положення заощаджує час на підготовку до і після операції, запобігає розгойдуванню гака та підвищує безпеку руху.
- Різноманітність режимів роботи, одинарний насос та подвійний насос для задоволення потреб різних клієнтів.

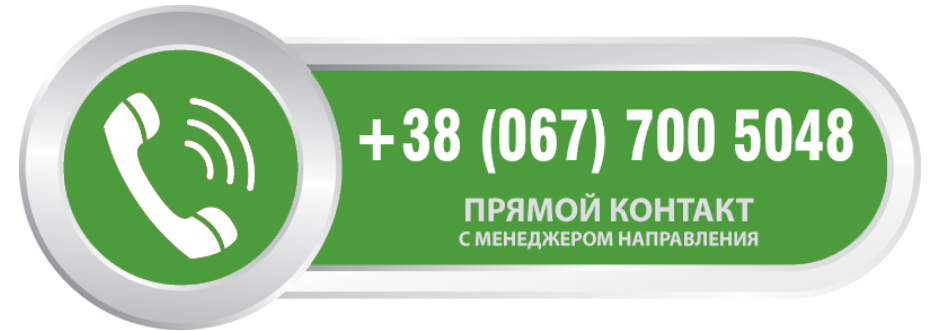

Технічні характеристики:

Модель	Мах вантажний момент	Вантажопідйомність на min/max вильоті	Min/max виліт	Вага КМУ (кг)	К-ть секцій стріли
XCMG GSQS250-4	26 тм	11000/1100 кг	2,2/15,5 м	3959	4

起升高度(m)

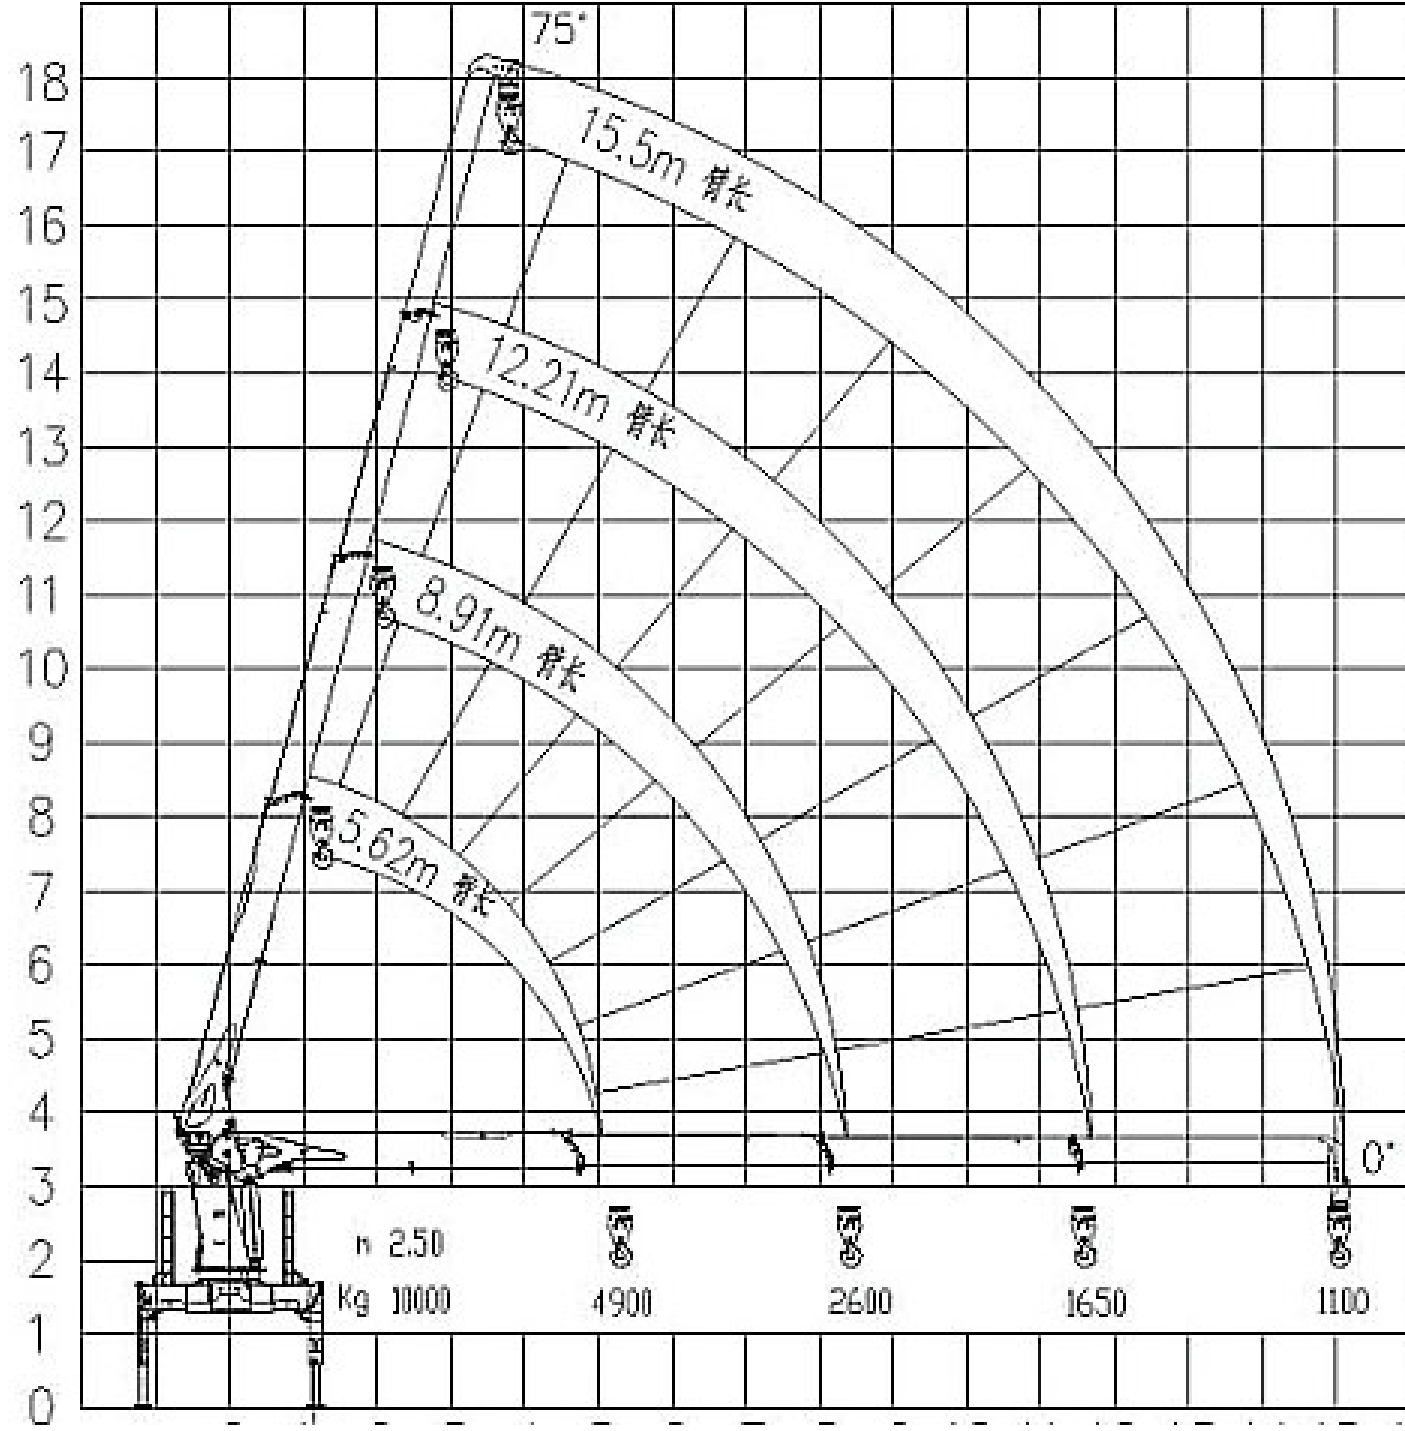

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

工作幅度(m)