

ГЕРМЕТИК УНІВЕРСАЛЬНИЙ СИЛІКОНОВИЙ GP 100

ТМ КОРАБЕЛЬНА
ПРОФЕСІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БЕЗДОГАННИХ ШВІВ



ПРИЗНАЧЕННЯ:


- Для конструкційних вузлів та з'єднань з алюмінію, пофарбованого металу та пластику.
- Герметизація швів пористих та непористих будівельних матеріалів (скло, кераміка, бетон, дерево).
- Розроблено для внутрішніх та зовнішніх робіт.



КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ GP 100



Атмосферостійкий



Висока еластичність



Не викликає корозії



Однокомпонентний
тиксотропний






Термостійкий:
-40°C ... +110°C




Без попереднього
ґрунтування

БЕЗДОГАННА АДГЕЗІЯ

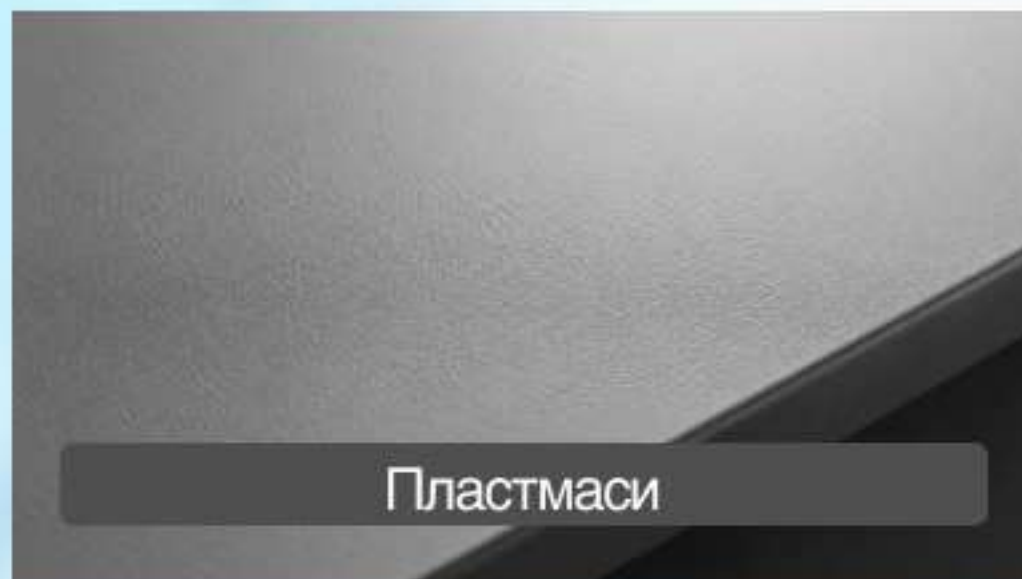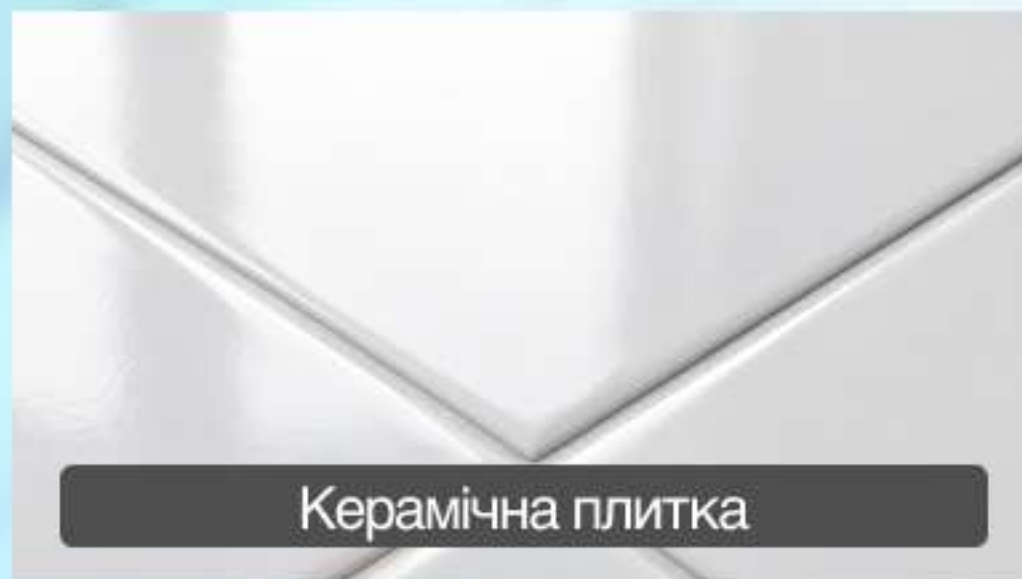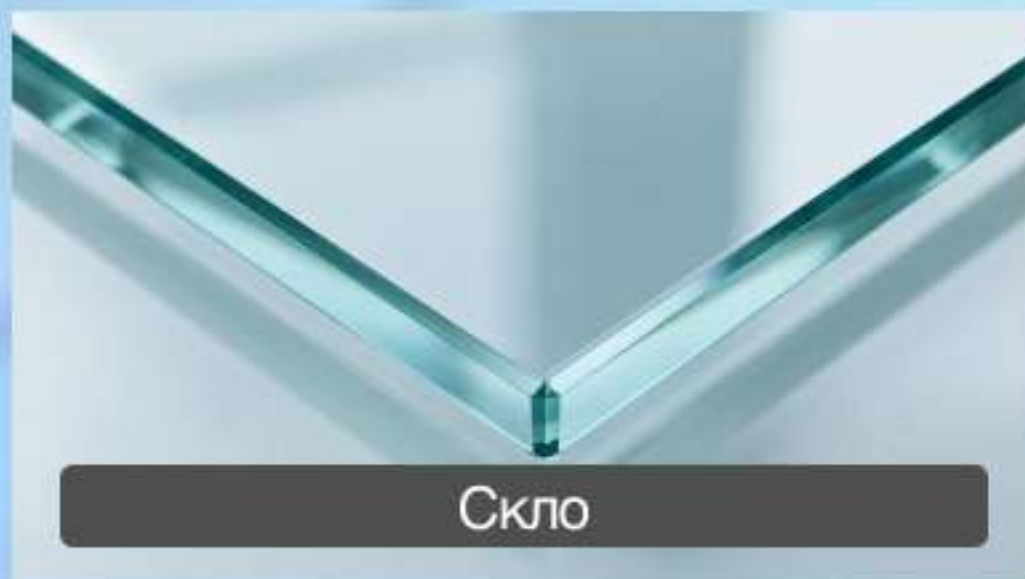

ЕКСТЕР'ЄРНІ РІШЕННЯ

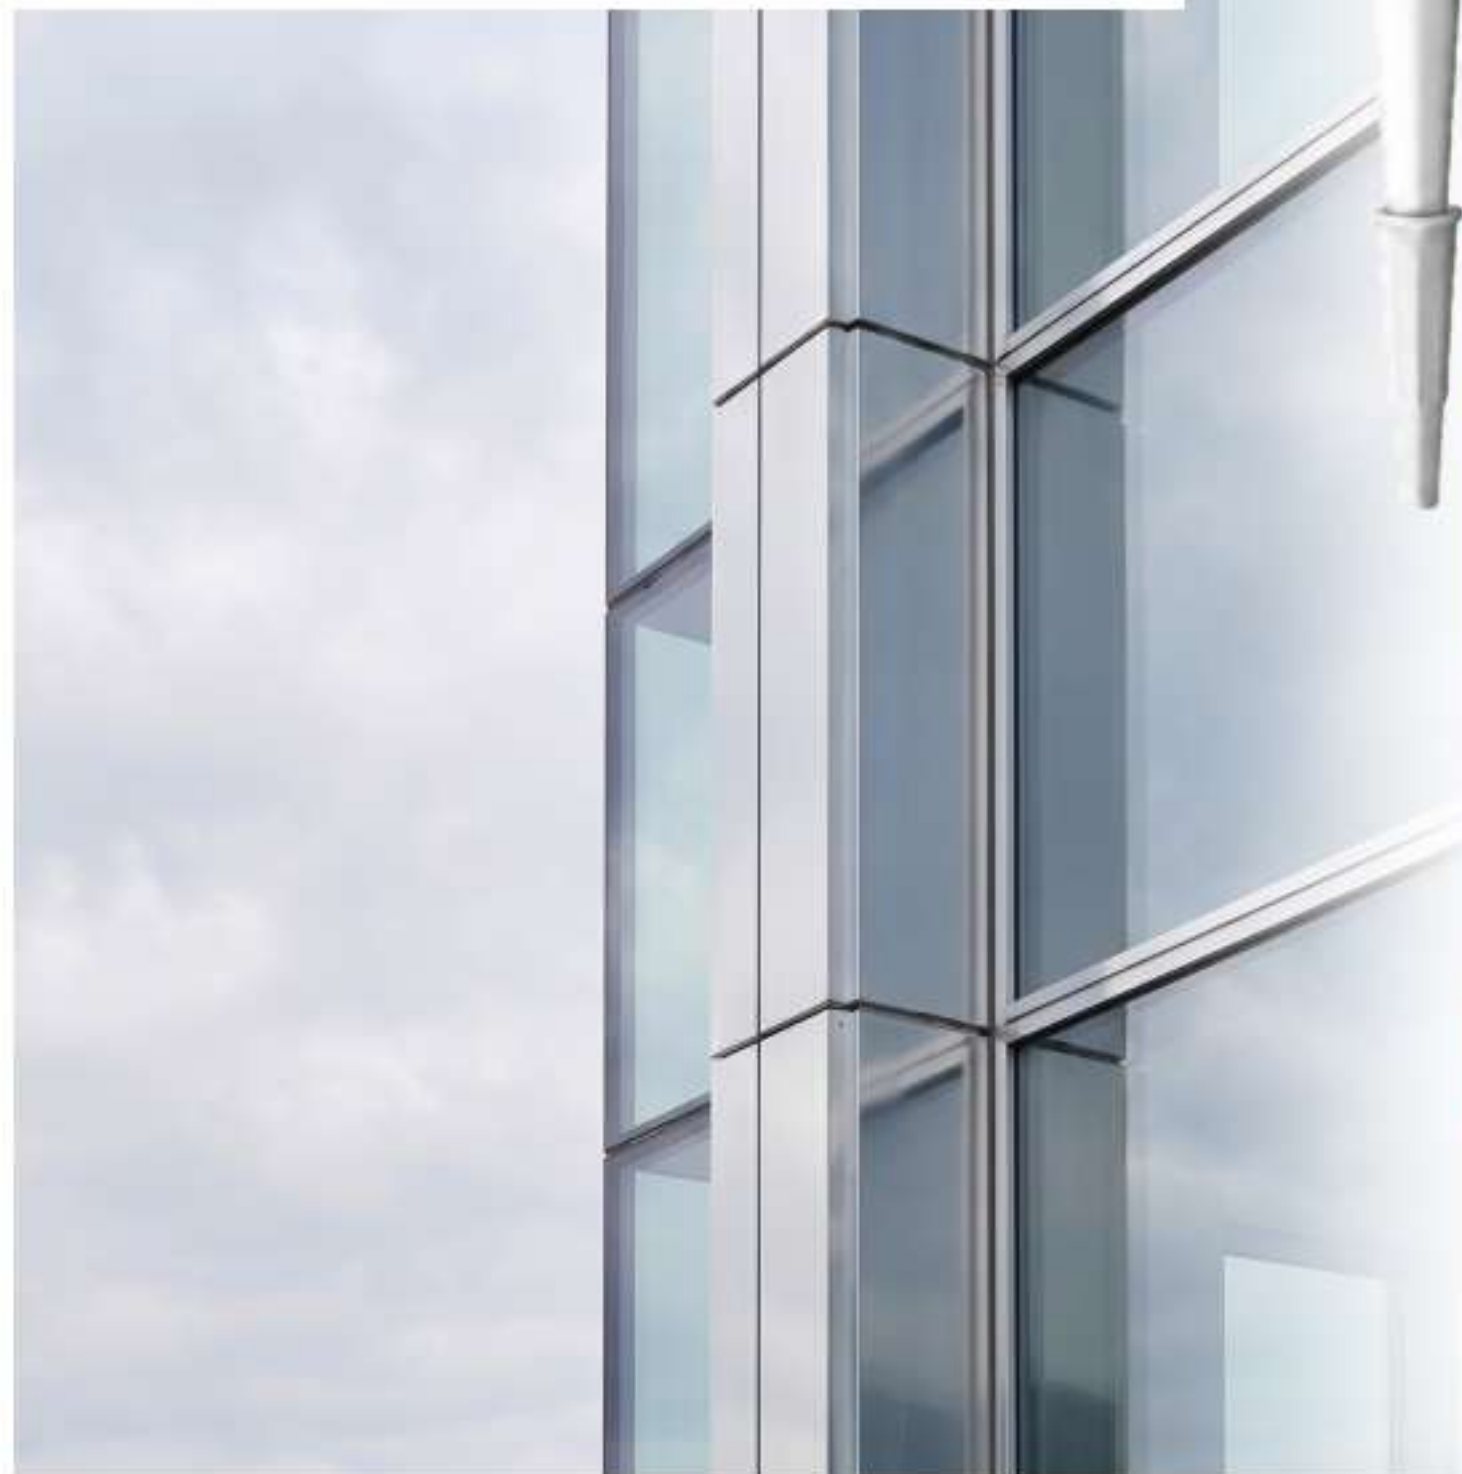

ІНТЕР'ЄРНІ РІШЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛІР: білий / прозорий

ВИТРАТА: 12-15 м.п.
(залежить від ширини шва)

ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ:
24-48 годин

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
18 місяців

ОБ'ЄМ: 280 мл



SL 200 чи GP 100

головна різниця - рівень протигрибкового захисту

SL 200

санітарний силіконовий герметик

високий рівень біозахисту

Для зон із високою вологостійкістю та підвищеним ризиком плісняви:

- ванні кімнати та душові кабінки
- кухні й санітарні вузли
- місця, де шов постійно контактує з вологою

Коли потрібен посилений біозахист.



GP 100

універсальний силіконовий герметик

середній рівень біозахисту

Для універсальних задач із низьким ризиком постійного зволоження:

- конструкційні вузли та шви
- внутрішні і зовнішні роботи
- поверхні з помірним впливом вологи

Коли потрібна універсальна герметизація.

БЕЗДОГАННІСТЬ У КОЖНОМУ ШВІ

Герметик універсальний силіконовий GP 100

Висока якість для сучасних дизайнерських та архітектурних рішень.

