

PROTECTIONPROF

ПРОФЕСІЙНА ГРУНТОВКА ШВИДКОВИСИХАЮЧА ГФ-021

Індустріальний стандарт захисту



INTERIOR & EXTERIOR



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для первинної обробки чорних металів (залізо, сталь, чавун) із залишками іржі та окалини, що міцно тримаються, а також дерев'яних і мінеральних поверхонь, перед нанесенням різноманітних фінішних систем.



Металеві двері, ворота, гаражі

Огорожі, решітки, ковані вироби

Промислове обладнання

Сільгосп техніка

Залізничний транспорт, трубопроводи

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ



Швидке висихання - 30 хв (на відлип)




Прямо на іржу (30 мкр)



Блокує появу іржі / Висока адгезія



Для зовнішніх та внутрішніх робіт

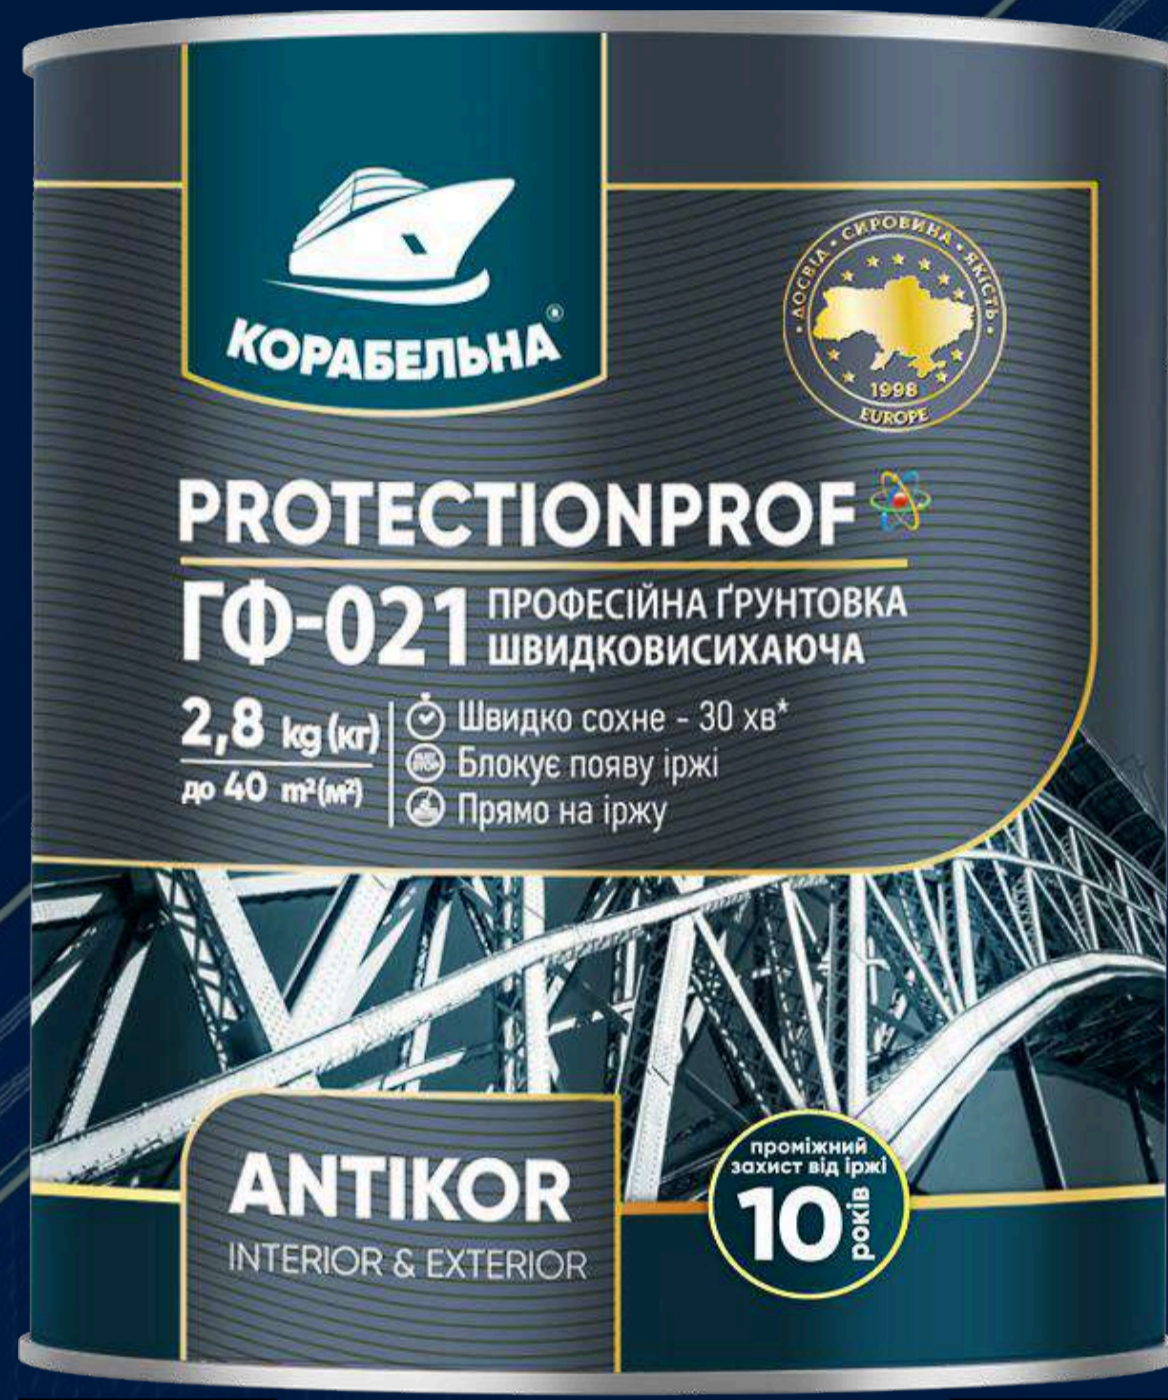

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 хв

Час висихання (на відлип)
1 година - повне висихання

70-110 г/м²

Економна витрата
9-14 м²/кг в один шар

10 років

Проміжний захист від іржі

24 місяці

Гарантійний термін зберігання в тарі

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

1



Очистити поверхню від бруду, окалини та пухкої іржі.

2



Знежирити поверхню розчинником. Рекомендовано «ПК Універсальний» «646», «647» ТМ Корабельна, ксилол.

3



Місця зварювання відшліфувати абразивними матеріалами.



Робоча поверхня має бути сухою та міцною

НАНЕСЕННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ

ІНСТРУМЕНТИ



- Пензель
- Валик велюровий (ворс 4 мм)
- Фарборозпилювач

УМОВИ



- Температура: +5°С ... +25°С
- Шари: 1-2 (сушити між шарами)
- Вологість: <65%

РОЗБАВЛЕННЯ



- При необхідності додати 5-10%
- «Уайт-спірит аналог» або «Сольвент аналог» (ТМ FAZENDA/КОРАБЕЛЬНА).

ІНШІ МАТЕРІАЛИ ТМ КОРАБЕЛЬНА



BETONPROF
Фарба для бетонних підлог



METALPROF
професійна емаль алкідна по металу та дереву



HAMMERPROF
емаль антикорозійна молоткова

PROTECTIONPROF

ПРОФЕСІЙНА ГРУНТОВКА ШВИДКОВИСИХАЮЧА

