

КРАН-МАНІПУЛЯТОР ХСМГ GSQS125-4



Мах в/п на тiп вильотi, т: 5-7

Мах вантажний момент, тм: 10-20

Мах вилiт, м: 10+

Категорiя: Тросовий гаковий

[Запросити цiну](#)

[Версiя для друку](#)


Модель	Грузоподъемность	Длина вылета
GSQS125-4	125 т	125 м
GSQS100-4	100 т	100 м
GSQS80-4	80 т	80 м
GSQS60-4	60 т	60 м
GSQS40-4	40 т	40 м
GSQS20-4	20 т	20 м
GSQS10-4	10 т	10 м
GSQS5-4	5 т	5 м
GSQS3-4	3 т	3 м
GSQS1-4	1 т	1 м



ТРОСОВИЙ КРАН-МАНІПУЛЯТОР XCMG GSQS125-4


Технічні особливості:


- Стріла з поперечним шестикутним перерізом має переваги більшої вантажопідйомності при тій же амплітуді, а також сильний опір вигину та кручення секції.
- Маніпулятор оснащений запатентованим горизонтальним автоматичним гаком, що втягується, що знижує розгойдування гака під час підйому і транспортування, економлячи час на підготовку до і після операції.
- Пристрій захисту від перемотування використовується для запобігання загрозі безпеці, яку може бути викликано розривом троса.
- Кран-маніпулятор оснащений вбудованим поворотним механізмом, який має легку вагу, хорошу технологічність та високу ефективність.

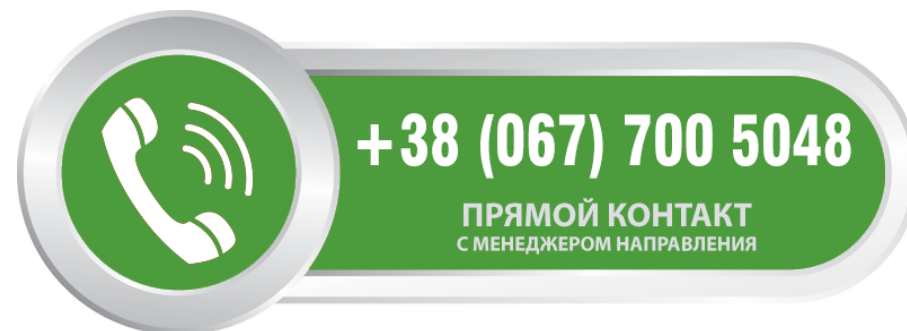

Технічні характеристики:

Модель	Мах вантажний момент	Вантажопідйомність на min/max вильоті	Min/max виліт	Вага КМУ (кг)	К-ть секцій стріли
XCMG GSQS125-4	12,5 тм	5050/600 кг	2,5/12,4 м	2180	4

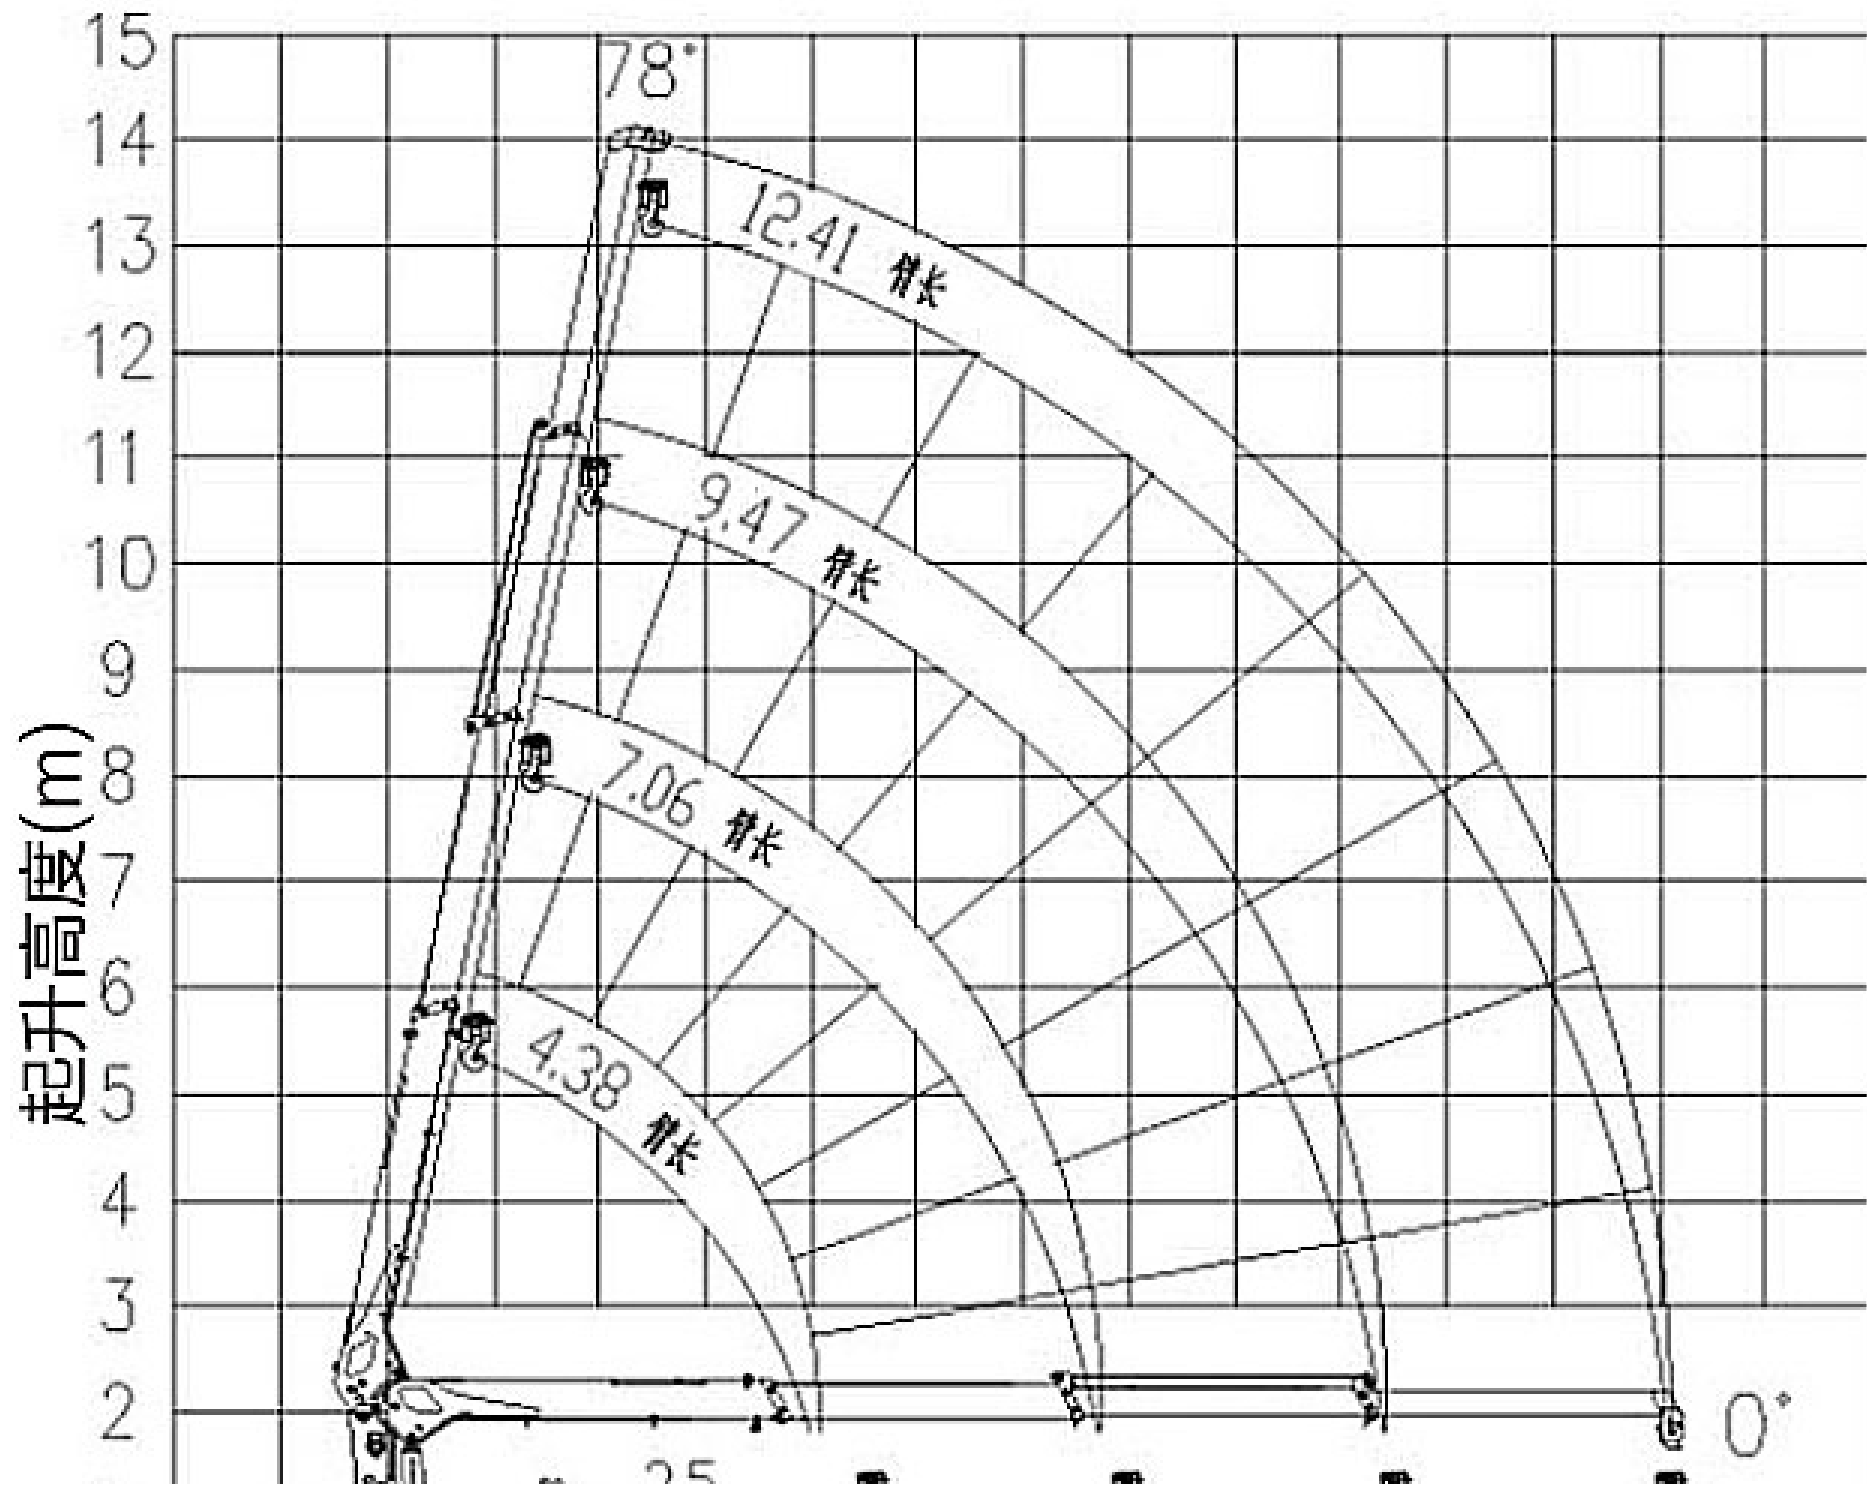

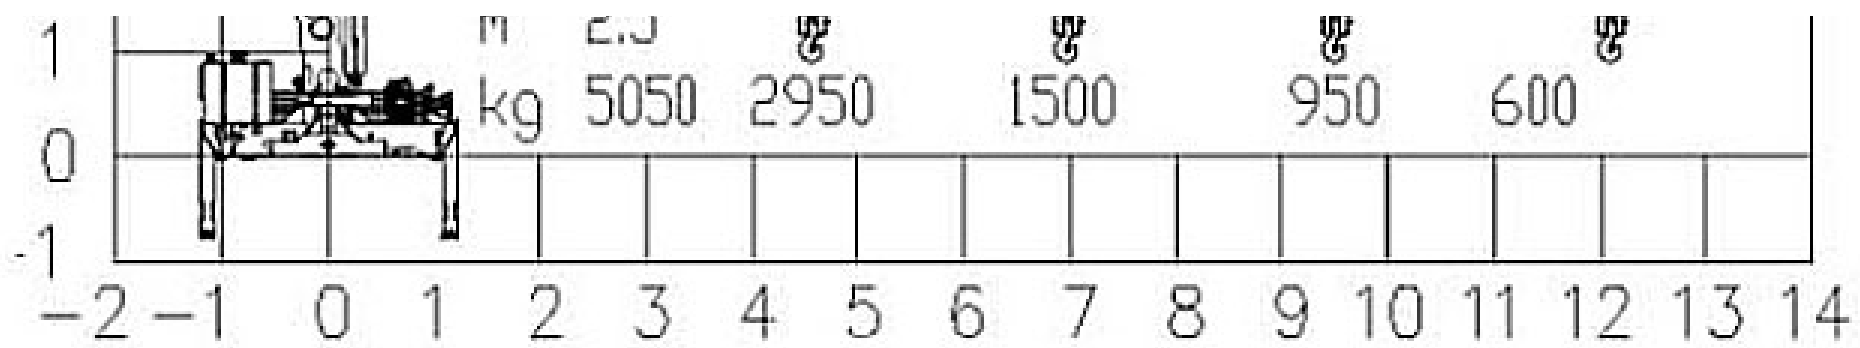

工作幅度(m)