

АВТОПАЛИВОЗАПРАВНИК АПЗ 5 НА БАЗІ DONGFENG CA91-401 2 СЕКЦІЇ



Кількість секцій: 2

Колісна формула: 4x2

Об'єм кузова, м³ : 5

Тип кузова: цистерна для ПММ

[Запросити ціну](#)

[Версія для друку](#)


ОПИС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

БАЗОВІ ШАСІ

Автопаливозаправник ($V=5 \text{ м}^3$) призначений для перевезення рідких нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м^3 , і навіть заправки транспортних засобів через лічильник; зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану нижче за рівень цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, що встановлений на автоцистерні. Може бути виготовлений одно-, двосекційною.

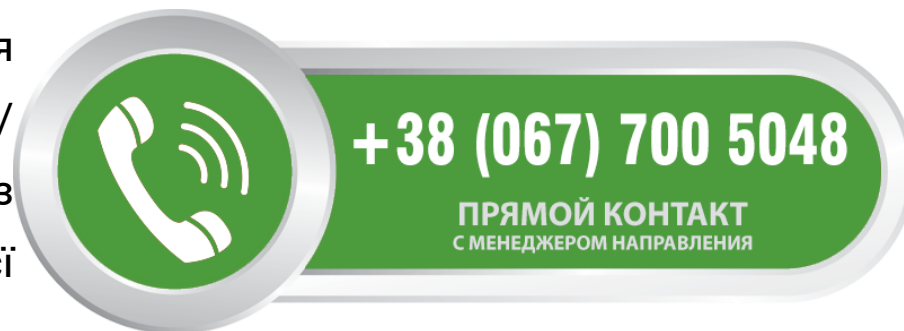

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал цистерни:

- сталь СТ3 або 09Г2С;

Цистерна:

- 5 м^3 / 2 секції;

Форма цистерни:

- "валіза"

КОМПЛЕКТАЦІЯ

• стаціонарні сходи;	• дихальний клапан.
• підйомний поручень;	• лічильник;
• трап у верхній частині цистерни;	• рукав 1`` - 10 м;
• пластиковий пенал вогнегасника 2 шт;	• фільтр очищення палива перед лічильником;
• проблесковий маячок;	• перепускний клапан;
• ящик для піску;	• заправний пістолет із відсікачем 1``;
• противідкатний захист;	• насос ВС-80.
• огороження горловин по всій довжині;	• зливний рукав 4м – 2 шт.;
• кнопка включення КВП з кабіни, маси та пробліскового маячка;	• пенал зливної рукава 4м – 2 шт.;

БАЗОВЕ ШАСІ:

На базі шасі DONGFENG CA91-401.

- Колісна база 3800 мм
- Двигун CUMMINS ISF3.8S5154 EURO5
- Потужність 115 кВт / 156 к.с.
- Крутний момент 500 Нм
- Паливний бак 125 л
- КПП 6 ступенева FAST 6 SPEED (6DS60T)
- Навантаження на передню вісь 2700 кг
- Навантаження на задню вісь 5500 кг
- Колеса 8.25R16 14PR.

