

DECO LACCA

ЛАК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ ТМ COLORINA



Високоміцний акриловий лак для захисту декоративних штукатурок, фарб та виробів із дерева.

Споживчі властивості



DECO LACCA - створює прозоре покриття, не змінює відтінок і структуру поверхні. Атмосферостійкий, стійкий до УФ-випромінювання, має 1-й клас стійкості до вологого стирання та високу адгезію до різних типів основ. Не містить органічних розчинників. Може використовуватися як основа для глітерів та декоративних пігментів.

Сфера застосування

Високоміцний акриловий лак для захисту декоративних штукатурок, фарб, бетону, цегли, мінеральних і дерев'яних поверхонь, меблів, природного та штучного каменю. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується в житловому, громадському та промисловому будівництві, зокрема в медичних і освітніх закладах, а також на об'єктах харчової промисловості.

Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною, сухою (вологість $12 \pm 3\%$), чистою, без пилу, крейди, вапняних нашарувань, жирових плям та інших забруднень. Смоли видалити. Нерівності та тріщини вирівняти й зашпаклювати шпаклівками ТМ COLORINA за призначенням. Ділянки, уражені пліснявою або грибок, обробити антисептиком. Для зміцнення основи та вирівнювання поглинальної здатності поверхню обробити акриловою глибокопроникною ґрунтовкою PRIMER.

Спосіб нанесення	Перед використанням ретельно перемішати. Наносити у 2–3 шари валиком, пензлем або фарборозпилювачем (вибір інструмента впливає на структуру покриття). Кожен наступний шар наносити після повного висихання попереднього. Для ідеального фінішу міжшарово відшліфувати наждачним папером (P240–P400). Роботи виконувати за температури основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Детальна інструкція та відеоуроки — на сайті polycolor.ua та YouTube- каналі COLORINA art. <i>*При нанесенні DECO LACCA використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу фарбування).</i>
Експлуатація пофарбованої поверхні	Повної експлуатаційної стійкості покриття набуває через 14 діб. Після цього допускається вологе очищення м'якою тканиною або губкою із застосуванням нейтральних побутових мийних засобів. Не використовувати абразивні засоби, жорсткі щітки та губки. Уникати інтенсивного механічного впливу. Не застосовувати для підлог.
Технічні характеристики	
Склад	Акриловий кополімер, полімерні та інші функціональні добавки.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/5 тип WB): 130 g/l. Ця продукція містить не більше 35 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки.
Колір	Прозорий.
Блиск	Матовий Шовковисто-матовий
Фракція зерна	-
Інструменти	Валик, пензель або фарборозпилювач. Інструмент очищується водою після закінчення робіт.
Розчинник	Питна вода.
Ефект	Глибина малюнку, вологостійкість, зміцнення поверхні.
Тип матеріалу	Високоміцний акриловий лак.
Тонування	Ручним способом із використанням універсальних пігментних паст
Фасування	1 л.
Густина	~ 1,05 кг/дм ³
pH	8,0
Витрати	8–12 м ² /л при одношаровому покритті залежно від фактури поверхні.
Допустиме розведення	Не розводити!

Час висихання одного шару	4 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 60%..
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання та транспортування	Зберігати й транспортувати в щільно закритій заводській тарі за температури від +5°C до +30°C. Берегти від замерзання та прямих сонячних променів. Не допускати пошкодження тари під час транспортування.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою.
Утилізація	Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Не зливати залишки матеріалу у каналізацію, водойми або ґрунт.
ТУ	ТУ У 20.3-30012591-030:2026

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12


www.policolor.ua

31.08.2026



COLORINA

ART COLLECTION

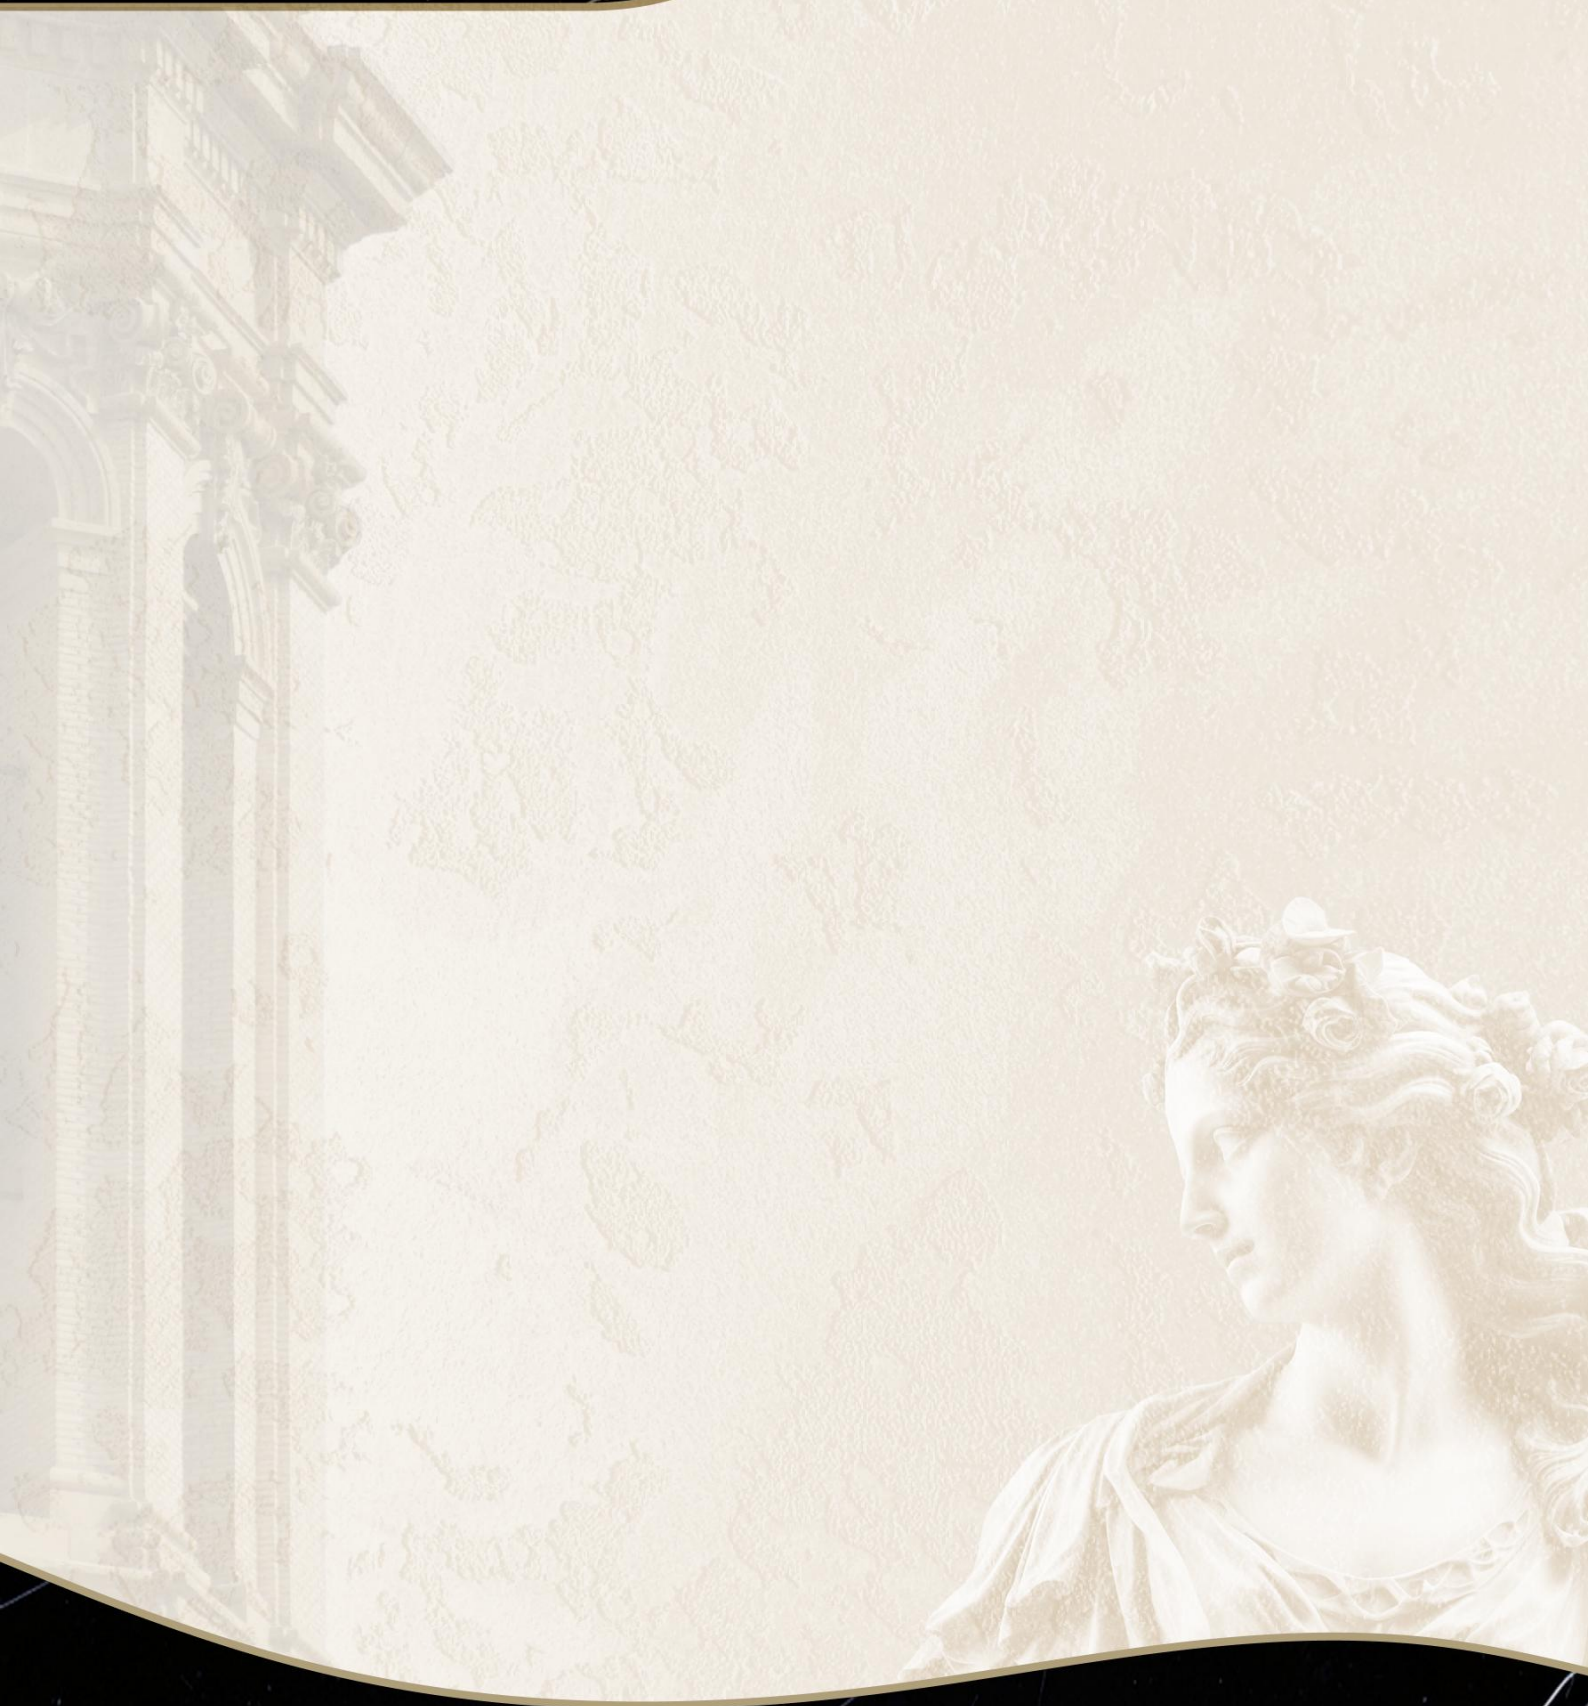

 [colorina.art.collection](https://www.instagram.com/colorina.art.collection)

 [ColorinaArtCollection](https://www.youtube.com/ColorinaArtCollection)

 www.polycolor.ua